



ADEY®

DRX Ürün Broşürü



MagnaClean™ DRX



MagnaClean DRX sistemleri korumak için yeni, yenilikçi ve kompakt bir tasarım sunar. Filtre, aşağıdakileri içeren yenilikçi bir manyetik kayıştan oluşur: Hassas mühendislik ürünü ,paslanmaz çelik bir kutunun etrafına sarılmış ,yüksek performanslı neodimyum mıknatıslar.

Eşsiz manyetik kayış teknolojisi, servisi hızlı ve kolay hale getirir. Mıknatısları serbest bırakmak için kayışın basitçe klipslenmesi gerekir, böylece siyah demir oksit çamuru boşaltılabilir. Minimal boşluk ,hizmeti tamamlamak için filtrenin etrafında gereklidir, bu da kompakt tasarımı alanın sınırlı olduğu yerlerde ideal hale getirir.

MagnaClean DRX, farklı uygulamaların taleplerini karşılamak için 2 ", 2½", 3 "ve 4" boru boyutlarında mevcuttur.

Ürün, yüksek sıcaklıklarda sağlam sızdırmazlık için EDPM tam flanşlı contalarla birlikte verilir.

Teknik Avantajlar

- Siyah demir oksidin (çamur) etkili manyetik tutulumu
- Isıtma sistemi verimliliğini ve performansını geri kazanmaya yardımcı olur
- Sıralı ve yan akışlı kurulumlar için uygundur
- Devam eden bakım maliyetleri azalır
- Büyük ve mikro partikülleri toplar
- Patentli tasarımı, düşük basınç kaybı sağlar
- Basit kurulum ve servis
- Dikey ve yatay boru hatlarına kurun
- Tüm ısıtma sistemleriyle uyumlu
- İngiltere'de üretilmiştir

Mevcut aksesuarlar:

- Otomatik Havalandırma
- Termal İzolasyonlar

DRX DN 50 123m³/h
DRX DN 65 200m³/h
DRX DN 80 345m³/h
DRX DN 100 760m³/h™



Ürün kodu:

DRX 2" / DN 50 : FL1-03-03781
DRX 2½" / DN 65 : FL1-03-03814
DRX 3" / DN 80 : FL1-03-03782
DRX 4" / DN 100 : FL1-03-03783



Teknik özellikler

DRX 2" / DN 50

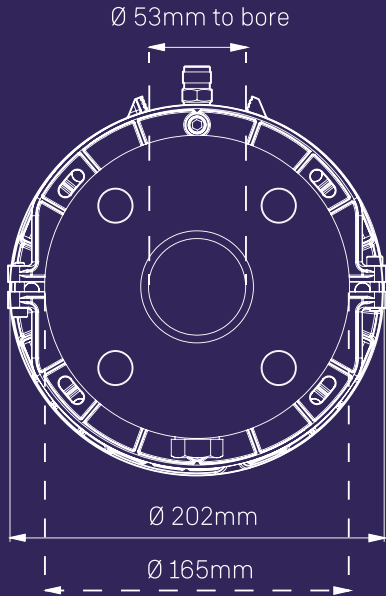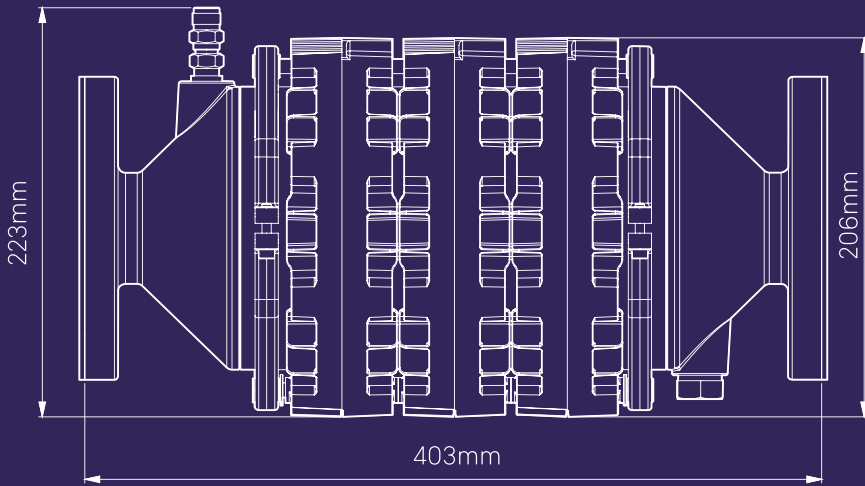

Kaplama

Malzeme: Paslanmaz Çelik
Hacim Litre (yaklaşık): 4,97 L Akış
Konfigürasyon Sıralı Contalar: EDPM
Flanş contaları Tahliye nokta iplik: ¾"BSPT
Maksimum çalışma basıncı: 16 bar Maksimum
çalışma sıcaklığı: 100 ° C
Havalandırma: Manuel

Toplam birim ağırlık

2": 12.0kg

Mıknatıs Montajı

Kaplama PA6 Naylon
Mıknatıslar - tür: Neodimyum
Mıknatıslar - sayısı: 48
Mıknatıslar - boyutlar:
20mm Çap x 10mm Kalınlık

Akış flanşı PED

Flanş çapı: 165 mm
Flanş kalınlığı: 18 mm
Flanş tipi: PN16 (B16.5 Sınıf 150)
Cıvata boyutu: M16
Cıvata kalitesi: 4
Cıvata deliği PCD: 125mm
Maks. Alan sayısı akış: 123 mm 3 / saat

Tam kurulum talimatları, her filtre ile birlikte verilir
ve ayrıca adey.com adresinden indirilebilir
adey.com



Clean



Protect



Test





Maintain

MagnaClean

Teknik özellikler

DRX 2½" / DN 65

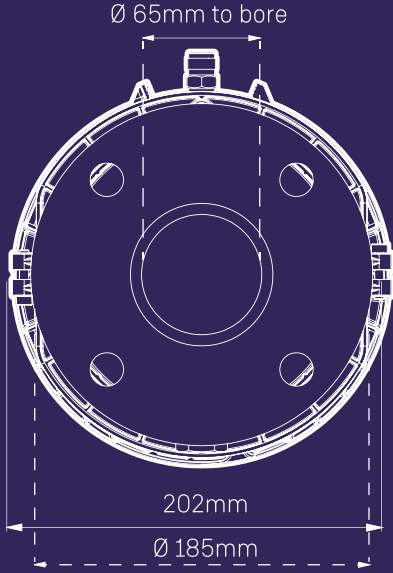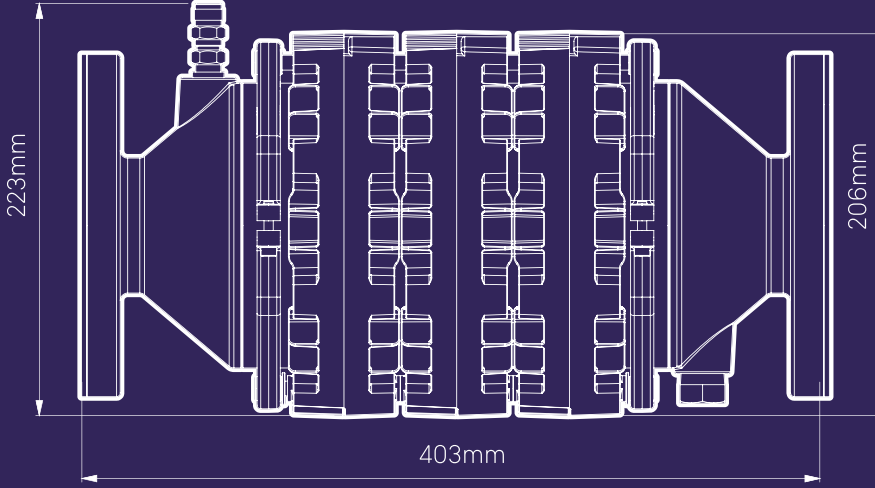

Kaplama

Malzeme: Paslanmaz çelik
Hacim Litre (yaklaşık): 5,12 L
Akış Yapılandırması Sıralı
Contalar: EDPM Flanş contaları
Tahliye nokta iplik: ¾" BSPT
Maksimum çalışma basıncı: 16 bar Maksimum
çalışma sıcaklığı: 100 ° C
Havalandırma: Manuel

Toplam birim ağırlık

2½": 13.2kg

Mıknatıs Montajı

Kaplama: PA6 Naylon
Mıknatıslar - tür: Neodimyum
Mıknatıslar - sayısı: 48
Mıknatıslar - boyutlar:
20mm Çap x 10mm Kalınlık

Akış flanşı PED


Flanş çapı: 185mm
Flanş kalınlığı: 18 mm
Flanş tipi: PN16 (B16.5 Sınıf 150)
Cıvata boyutu: M16
Cıvata kalitesi: 4
Cıvata deliği PCD: 145mm
Maks. Alan sayısı akış: 200 mm 3 / h

Tam kurulum talimatları, her filtre ile birlikte verilir ve ayrıca adey.com adresinden indirilebilir adey.com.



Teknik özellikler

DRX 3" / DN 80

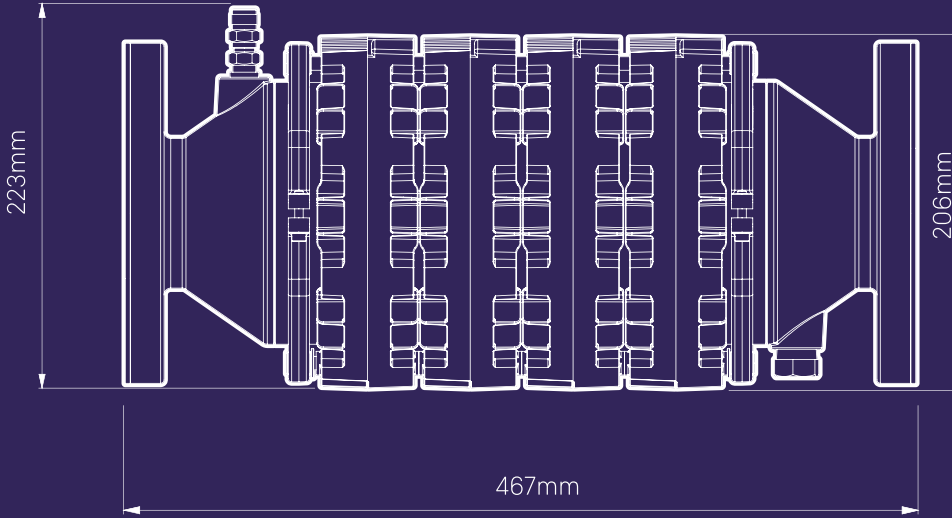

Kaplama

Malzeme: Paslanmaz Çelik
Hacim (PED) Litre (yaklaşık): 6,36L
paslanmaz çelik Akış Yapılandırması Sıralı
Contalar: EDPM Flanş contaları
Boşaltma noktası dişi: 3/4 "BSPT
Maksimum çalışma basıncı: 16 bar
Maksimum çalışma sıcaklığı: 100 ° C
Havalandırma: Manuel

Toplam birim ağırlık


3": 15,7kg

Mıknatıs Montajı

Kaplama: PA6 Naylon
Mıknatıslar - tür: Neodimyum
Mıknatıslar - sayısı: 64
Mıknatıs -boyutlar:
20mm Çap x 10mm Kalınlık

Akış flanşı PED

Flanş çapı: 200 mm
Flanş kalınlığı: 15 mm
Flanş tipi: PN16 (B16.5 Sınıf 150)
Cıvata boyutu: M16
Cıvata kalitesi: 8
Cıvata deliği PCD: 180mm
Maks. Alan sayısı akış: 345 mm 3 / saat


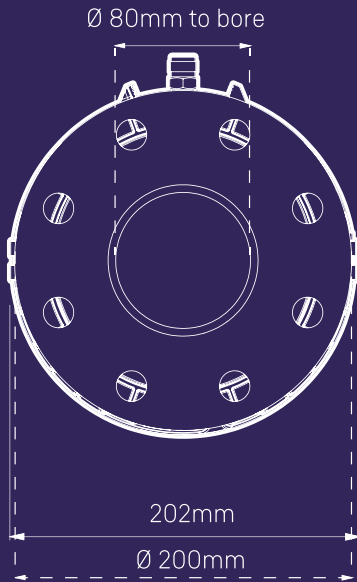


Tam kurulum talimatları her filtre ile birlikte verilir ve ayrıca adey.com adresinden indirilebilir adey.com.



Teknik özellikler

DRX 4" / DN 100

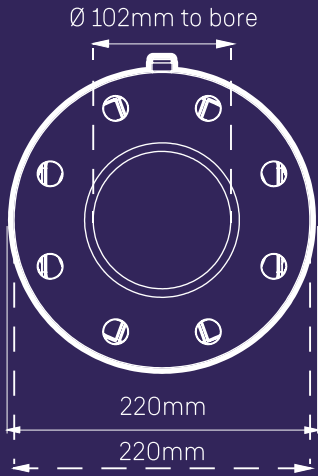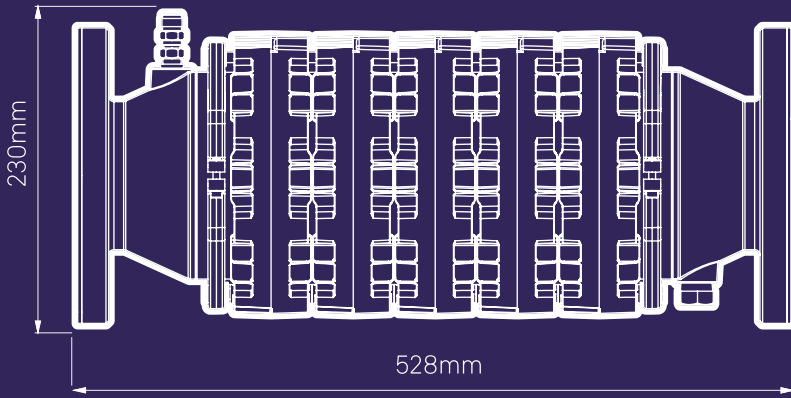

Kaplama

Malzeme: Paslanmaz Çelik

Hacim (PED) Litre (yaklaşık): 7,76L paslanmaz çelik

Akış Yapılandırması Sıralı Contalar:

EDPM Flanş contaları

Boşaltma noktası dişi: ¾" BSPT

Maksimum çalışma basıncı: 16 bar Maksimum

çalışma sıcaklığı: 100 ° C

Havalandırma: Manuel

Toplam birim ağırlık

4": 18,9kg

Mıknatıs Montajı

Kaplama: PA6 Naylon

Mıknatıslar - tür: Neodimyum

Mıknatıslar - sayısı: 80

Mıknatıslar - boyutlar: 20mm Dia x 10mm Thk

Akış flanşı PED

Flanş çapı: 220mm

Flanş kalınlığı: 15 mm

Flanş tipi: PN16 (B16.5 Sınıf 150)

Cıvata boyutu: M16

Cıvata kalitesi: 8

Cıvata deliği PCD: 180mm

Maks. Alan sayısı akış: 200 mm³ / h

Tam kurulum talimatları her filtre ile birlikte verilir ve ayrıca adey.com adresinden indirilebilir adey.com.



Basınç düşüş akış grafikleri

MagnaClean DRX ürün akış hızları için aşağıdaki grafiklere bakın.

